

ALKOTA ELITE Series

SERIE AGUA CALIENTE 5357C

Motor Eléctrico Operado por Diesel / Calor Generado por Diesel
4.7 GPM a 3,500 PSI
Instalación Estacionaria



Serpentin de 14"
Cedula 80

Quemador Diesel
para hasta 210° F

Bastidor de Perfil Bajo

Control de Temperatura
Ajustable

Cubierta Fría al Tacto

Aplicación de Detergente
a Alta Presión

Bomba TSS1021
con Transmision
por Banda

Kubota Z602 Diesel
con Motor Eléctrico

La hidrolavadora diésel de agua caliente **5357C** es una máquina excepcional. Simplifique su flujo de trabajo con diésel para potencia y calor. La **5357C** está preparada para cualquier desastre: con 5 GPM y 3500 PSI, la suciedad, la grasa y la mugre simplemente desaparecerán. Con opciones para montaje en remolque o kit de ruedas, personalice su **5357C** para sus necesidades de transporte. Consiga la mejor limpieza con Alkota.

INCLUYE

Pistola & Lanza
Boquillas de 15, 25, & 40
Manguera de 100 ft

ACCESORIOS

Kit de Ruedas
Carrete de manguera pivotante
Boquilla rotativa (turbo)



ALKOTA
CLEANING SYSTEMS

WEB www.alkota.com




/alkotaCS

Alcester, SD USA

TABLA DE ESPECIFICACIONES 5357C

MODELO	5357C
Número de Parte	5357-SHT010
Caudal	4.7 GPM
PSI	3,500
BTU	355,000
Transmisión	Banda
Tamaño de Serpentin	14"
Motor	Kubota Z602 Diesel con Motor Eléctrico
Combustible	Diesel
Tanque de Combustible	11 Gallones
Voltaje	Quemador 12 V
Peso	845
Dimensiones	48" L x 34" W x 38.5" H

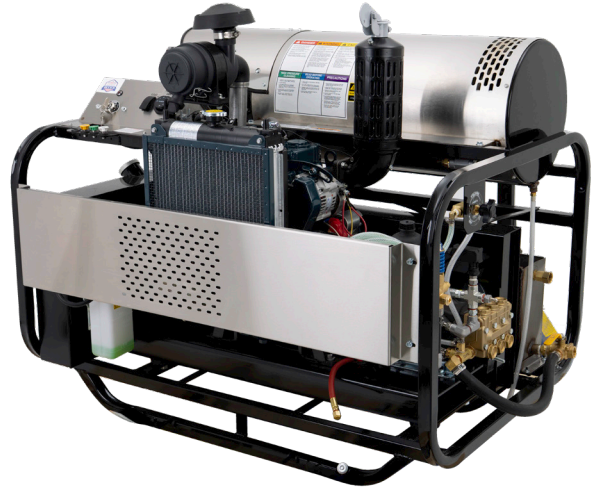

TSS1021 Pump



Panel de Control



Descargador y Amortiguador de Pulsaciones



Operado por Diesel

ALKOTA

CLEANING SYSTEMS

PARTE DE LA SERIE DE EQUIPOS ÉLITE DE ALKOTA



216X4

420X4

430XM

4405XD4

4301

5357C

5355J

5355ENS

8405HNL

Distribuido por:

Alkota Cleaning Systems Inc.
Alcester, South Dakota 57001

Para mas información llama a:
(800) 255-6823 / (605) 934-2222 o
Fax: (800) 325-5682 / (605) 934-1808
Web Access: www.alkota.com

© 2025 Alkota Cleaning Systems
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

